



SOLID L

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- SOLID L Keramik - gekachelter Speicher-Eckkamin

Die kombinierte Heizmethode der SOLID Kachelkamine basiert auf der Übertragung von Wärmeenergie durch Strahlung und gleichzeitigem Warmluftstrom. Im unteren Raum des Kachelkamins wird kalte Luft aufgenommen und strömt allmählich durch den gesamten Kamin nach oben, wo sie langsam an den Raum abgegeben wird. Das System ist so konzipiert, dass die Wärmeübertragung durch Strahlung im Vordergrund steht und die Luftströmung, also die Konvektion, eine angenehme Ergänzung darstellt. Alles läuft völlig automatisch ab. Alle Kachelkamintypen können mit einem Wärmetauscher nachgerüstet werden, der den Wirkungsgrad erhöht und somit noch mehr Wärmeenergie für die spätere Abgabe speichert. Die Kachel-Kamine SOLID A sind außerdem mit einem Speicherwärmetauscher ausgestattet, der die Wärmeenergie speichert und anschließend an den beheizten Raum abgibt. Der Kamin ist von allen vier Seiten mit Keramik verkleidet. Es gibt drei Ausführungen der Brennkammertür: eine gerade Variante und zwei Eckvarianten zum Öffnen links oder rechts. Das Modell SOLID FN unterscheidet sich von der Reihe F durch die Verwendung von strukturierten Kacheln an den Seiten des Kamins. Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet, in der Standardausführung ohne Rost mit der Möglichkeit bei Bedarf einen Rost nachzukaufen. Das innovative Abgassystem DOUBLE SPIN erhöht den Wirkungsgrad der Feuerstätte. Der Rauchrohranschluss oben oder hinten gehört zum Standard. Die Scheibenspülung an der Innenseite des Türglases verhindert wirksam das Verrußen der Scheiben. Nichts behindert die freie Sicht auf das Feuer. Die Regelung der Primär- und Sekundärluftzufuhr erfolgt über einen einzigen Regler. Eine ausreichende Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung wird durch das ZLZ-System – externe Zentralluftzufuhr - gewährleistet. Für den Anschluss der externen ZLZ von unten wird bei den Varianten „Z“ (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) das Systemelement AIRBOX 01 benötigt - dieses ist ein optionales Zubehör.


Bestellcode: **SOL L**

Rauchabzug hinten - Bestellcode: **SOL L Z**

Speicherwärmetauscher - Bestellcode: **SOL L A**

Speicherwärmetauscher, Rauchabzug hinten - Bestellcode: **SOL L A Z**

Glasurfarben

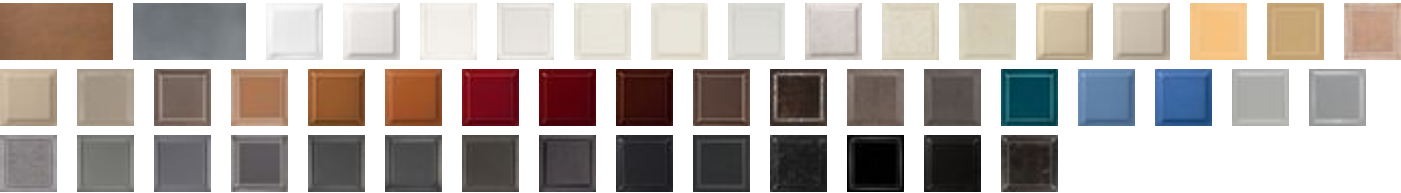

Technische Parameter

Höhe	1826 mm
Breite	722 mm
Tiefe	456 mm
Türhöhe	407 mm
Türbreite	578 mm
Türtiefe	307 mm
Gewicht	303 kg
Regulierbare Leistung	2,9-7,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1519 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	85,7 %
Mittlerholzverbrauch	1,6 kg/Std
A+	

Zubehör

AIRBOX 01

SOLID L Keramik - gekachelter Speicher-Eckkamin

Alternative Produkte

SOLID L Keramik - gekachelter Speicher-Eckkamin

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!