Romotop®

HARMONY L

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- SOLID L ceramica - caminetto d’accumulo ad angolo con maiolica
- SOLID R ceramica - caminetto d’accumulo ad angolo con maiolica

Le versioni HARMONY A sono dotati anche di uno scambiatore di accumulo, attraverso il quale i gas di scarico passano prima di raggiungere il camino. L'energia termica catturata viene poi ritrasferita all'interno per diverse ore. I caminetti in mattonelle HARMONY sono offerti con camere di combustione dritte o ad angolo nelle versioni destra e sinistra. Il tipo HARMONY FN si differenzia dalla serie F per l'uso di mattonelle testurizzate sulla parte anteriore. La camera di combustione è rivestita con blocchetti refrattari, nella versione standard senza griglia con la possibilità di passare alla versione con griglia. L'innovativo sistema di gestione dei fumi DOUBLE SPIN (applicabile ai tipi HARMONY F e FN) aumenta il rendimento complessivo del caminetto. L'uscita dei fumi è disponibile come standard attraverso la canna fumaria superiore o posteriore. L'afflusso d'aria secondario sulla superficie interna del vetro della porta previene efficacemente l'accumulo di sporco. Nulla ostruisce una visione chiara del fuoco. La regolazione dell'afflusso d'aria primario e secondario è controllata da un solo elemento di controllo. La fornitura di aria sufficiente per una combustione ottimale è assicurata dal sistema ACA - alimentazione centralizzata di aria esterna. Per connettere l‘aria comburente ACA dal basso (HAR F Z, HAR F A Z, HAR FN Z, HAR FN A Z, HAR L Z, HAR L A Z, HAR R Z, HAR R A Z) serve il raccordo tipo AIRBOX 01 – questo é un accesorio non compreso. Questi due caminetti, modello HARMONY F e HARMONY FN permettono di definire la posizione del lato maniglia.

codice ord.: **HAR L**

Scarico fumi posteriore - codice ord.: **HAR L Z**

Recuperatore d‘accumulo - codice ord.: **HAR L A**

Recuperatore d‘accumulo, scarico fumi posteriore - codice ord.: **HAR L A Z**

Colori di ceramica

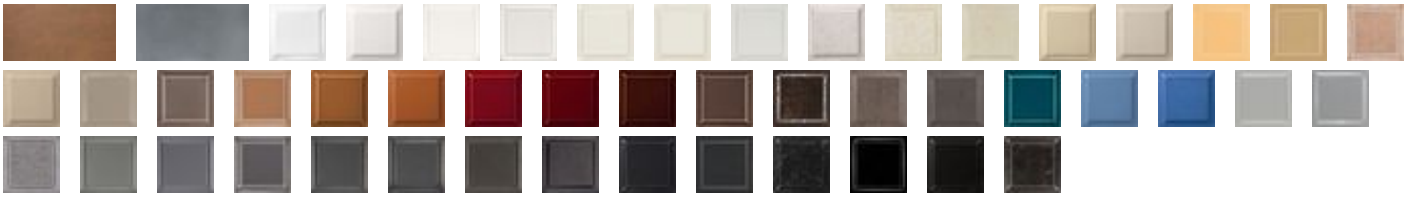

Parametri tecnici

Altezza	1703 mm
Larghezza	460 mm
Profondita	460 mm
Peso	266 kg
Potenza regolata	2,9-7,4 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1436 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	86,2 %
Consumo medio di legna	1,5 kg/h
A+	

Accessori

AIRBOX 01

PORTALEGNA CON MAIOLICHE (DREV 01)

SOLID L ceramica - caminetto d’accumulo ad angolo con maiolica

SOLID R ceramica - caminetto d’accumulo ad angolo con maiolica

Prodotti alternativi

SOLID L ceramica - caminetto d’accumulo ad angolo con maiolica

SOLID R ceramica - caminetto d’accumulo ad angolo con maiolica

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l’installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!