ANGLE R 2G L 88.51.44.01, 05

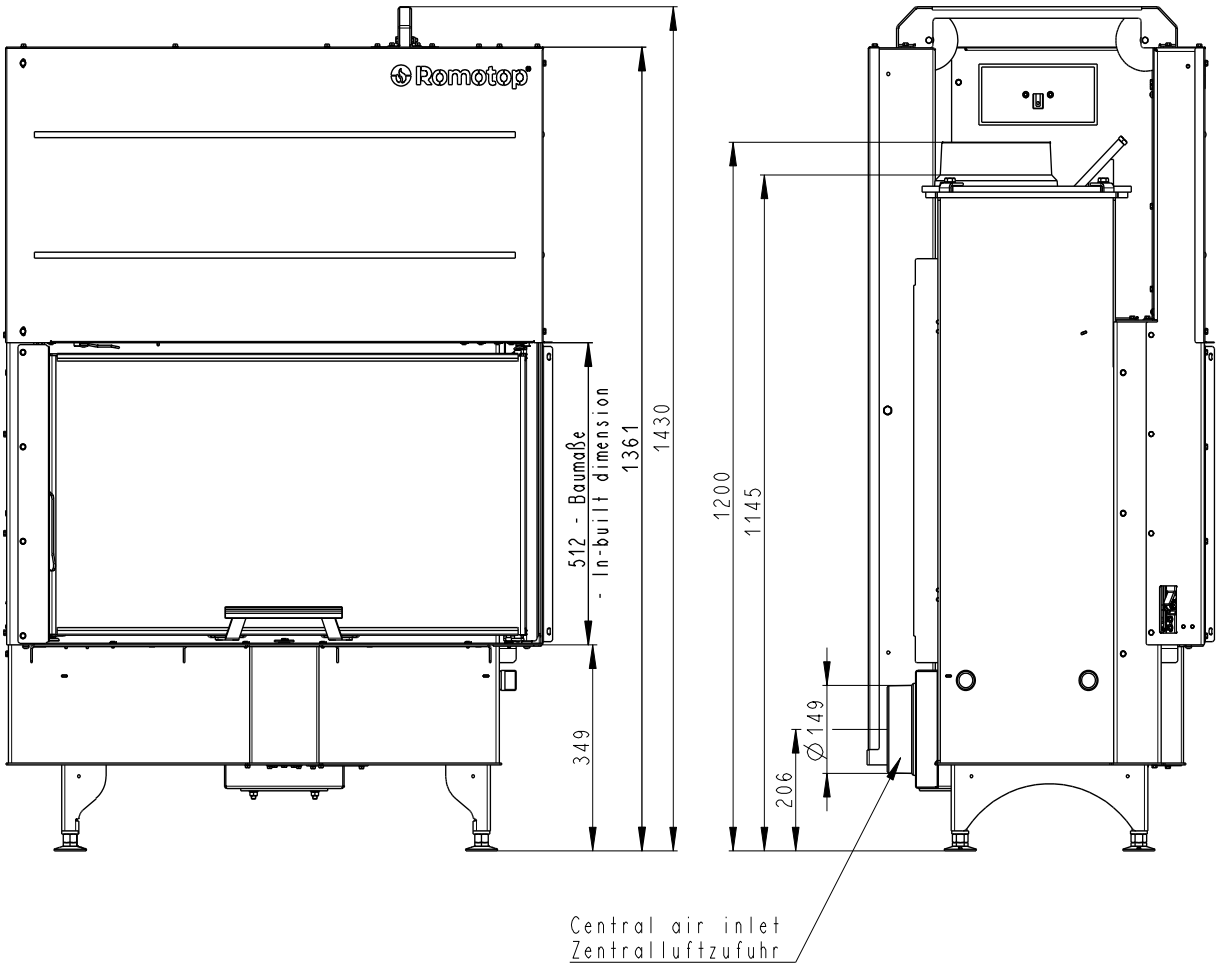

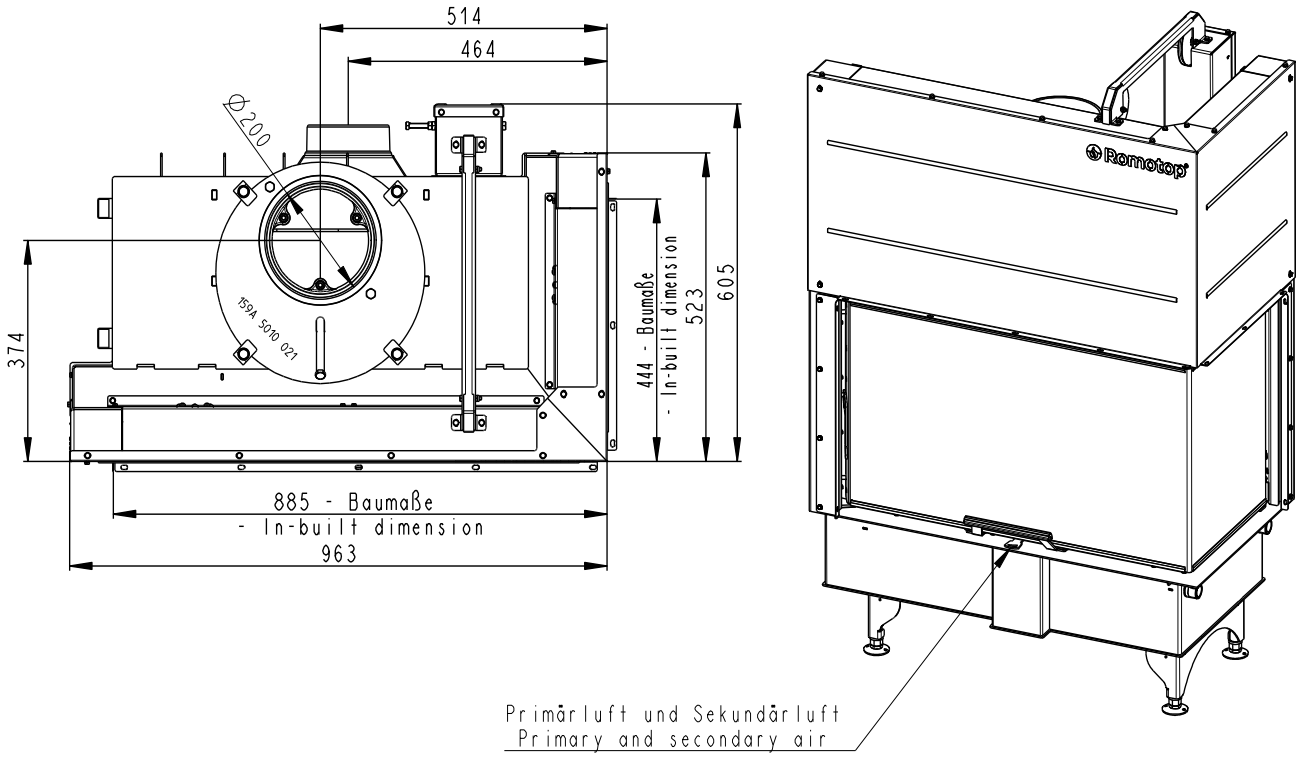

Artikl		AR2LF 01,05

Nennwertes

Nennwärmeleistung	kW	12
Wirkungsgrad	%	83
Brennstoffverbrauch	kg/h	3,407
Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	9,9
Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	223
Förderdruck	Pa	12
Gewicht	kg	315
CO_2	%	10,02

Empfohlenen Werte

Reg.Gesamtleistung	kW	4 - 12
Max.erlaubte Holzzuladung (max)	kg/h	4,5
Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die Nennleistung	cm^2	880
Min.Querschnitt der Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung	cm^2	1120
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	28,41
Rauchrohrdurchmesser	mm	200

Prüfungen

EN 13 229	●
BImSch V 1	●
BImSch V 2	●
DIN plus	●
15a B-VG	●

Mitgeliefertes Zubehör

Handschuh mit Magnet	●
Haken	●
Aschenbecher	●

ANGLE L 2G L 88.51.44.01, 05

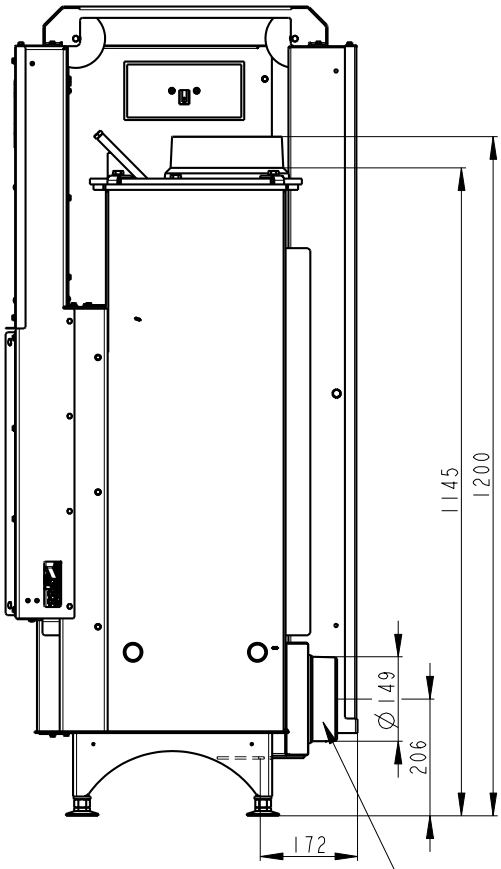

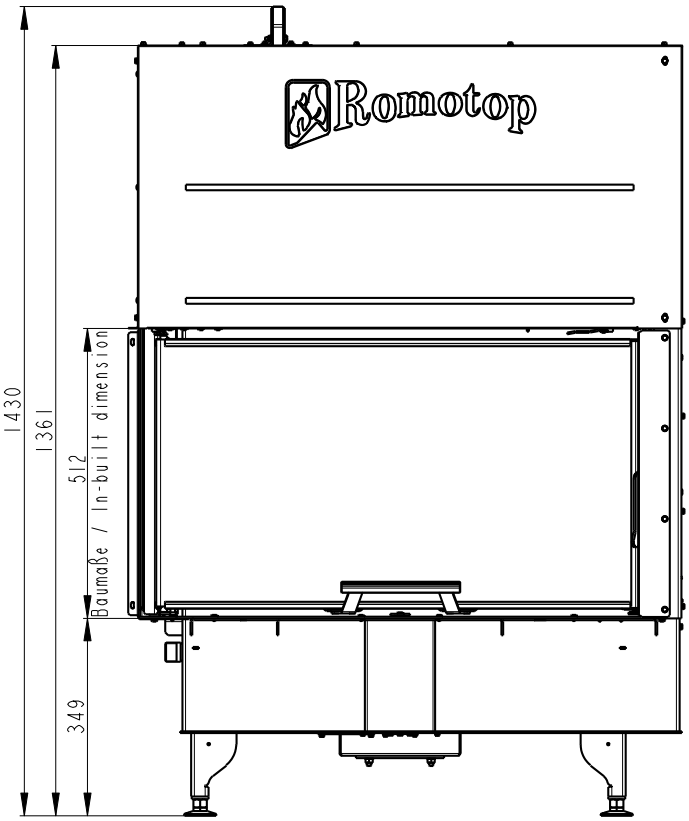

Central air inlet
Zentralluftzufuhr

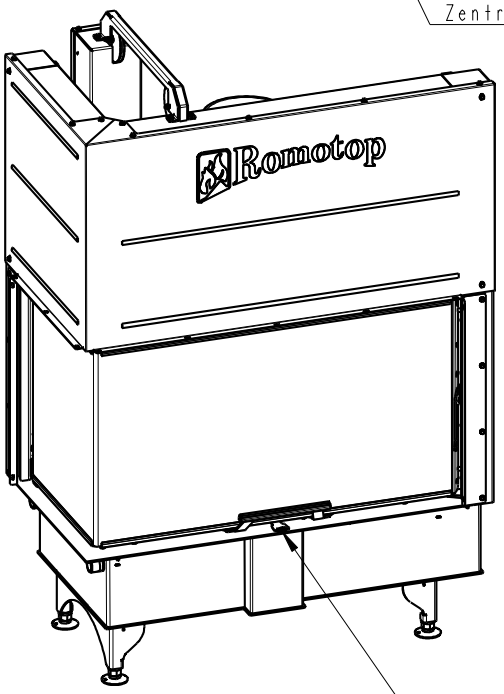

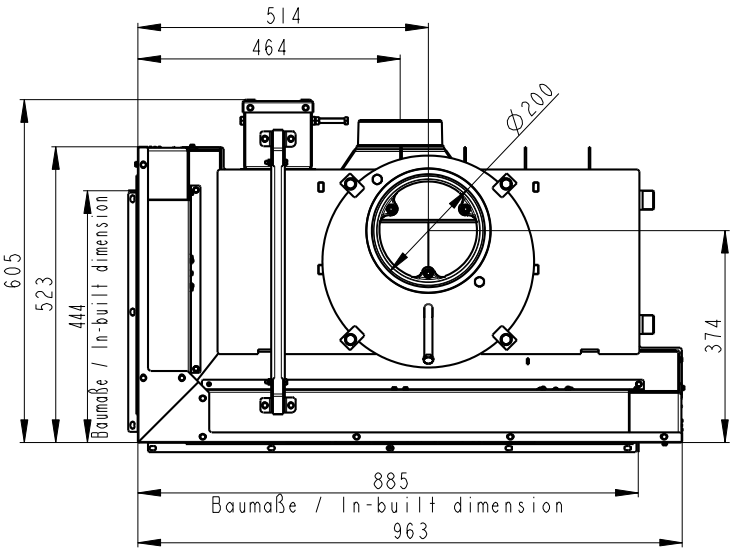

Primärluft und Sekundärluft
Primary and secondary air

Artikl		AL2LF 01,05

Nennwertes

Nennwärmeleistung	kW	12
Wirkungsgrad	%	83
Brennstoffverbrauch	kg/h	3,407
Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	9,9
Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	223
Förderdruck	Pa	12
Gewicht	kg	320
CO_2	%	10,02

Empfohlenen Werte

Reg.Gesamtleistung	kW	4 - 12
Max.erlaubte Holzzuladung (max)	kg/h	4,5
Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die Nennleistung	cm^2	880
Min.Querschnitt der Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung	cm^2	1120
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	28,41
Rauchrohrdurchmesser	mm	200

Prüfungen

EN 13 229	●
BImSch V 1	●
BImSch V 2	●
DIN plus	●
15a B-VG	-

Mitgeliefertes Zubehör

Handschuh mit Magnet	●
Haken	●
Aschenbecher	●