

HARMONY L



Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

In der Variante HARMONY A ist zusätzlich ein Wärmetauscher enthalten, durch den die Abgase geleitet werden, bevor sie den Schornstein erreichen. Die eingefangene Wärmeenergie wird dann für mehrere Stunden an den Innenraum zurückgegeben. Die HARMONY Kachelkamine werden sowohl mit gerader als auch mit eckiger Glasscheibe in linker und rechter Ausführung angeboten. Der Typ HARMONY FN unterscheidet sich von der F-Reihe durch die Verwendung von strukturierten Kacheln auf der Vorderseite. Die mit Schamotte ausgekleidete Brennkammer wird in der Standardausführung ohne Rost angeboten, ein Rost ist optional. Das innovative Abgassystem DOUBLE SPIN (für die Modelle HARMONY F und FN) erhöht den Wirkungsgrad des Kamins. Der Rauchrohranschluss oben oder hinten gehört zum Standard. Die Scheibenspülung an der Innenseite des Türglases verhindert wirksam das Verrußen der Scheiben. Nichts behindert die freie Sicht auf das Feuer. Die Regelung der Primär- und Sekundärluftzufuhr erfolgt über einen einzigen Regler. Eine ausreichende Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung wird durch das ZLZ-System – externe Zentralluftzufuhr – gewährleistet. Für den Anschluss der externen ZLZ von unten wird bei den Varianten „Z“ (HAR F Z, HAR F A Z, HAR FN Z, HAR FN A Z, HAR L Z, HAR L A Z, HAR R Z, HAR R A Z) das Systemelement AIRBOX 01 benötigt - dieses ist ein optionales Zubehör. Bei Kachelkaminen HARMONY F und HARMONY FN kann der Türanschlag gewechselt werden.


Bestellcode: **HAR L**

Rauchabzug hinten - Bestellcode: **HAR L Z**

Speicherwärmetauscher - Bestellcode: **HAR L A**

Speicherwärmetauscher, Rauchabzug hinten - Bestellcode: **HAR L A Z**

Glasurfarben

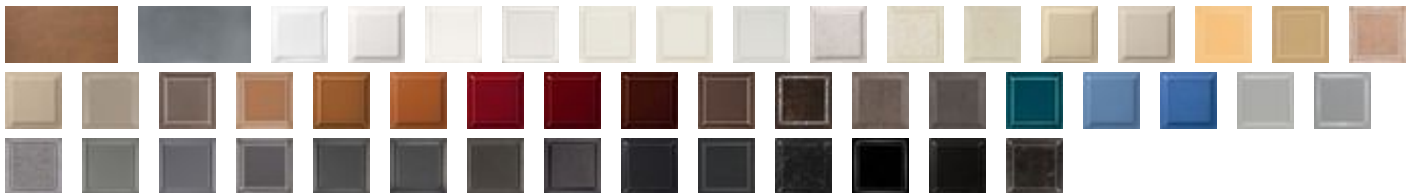

Technische Parameter

Höhe	1703 mm
Breite	460 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	266 kg
Regulierbare Leistung	2,9-7,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1436 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	86,2 %
Mittlerholzverbrauch	1,5 kg/Std
A+	

Zubehör

AIRBOX 01

HOLZKASTEN MIT KERAMIKVERKLEIDUNG (DREV 01)

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!